




### Plaque 1 prise de courant

Prise : standard français 2x10/16A+T avec éclipses de sécurité.

### CARACTÉRISTIQUES

- Ce produit doit être obligatoirement installé en intérieur et relié à la terre.
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans produit.
- Indice de protection : IP20 (IP21 sur demande)



### BOITIER D'ENCASTREMENT À UTILISER



<b>Type</b>	Mixte MELJAC prêt à l'emploi pour la maçonnerie. Commander le kit complémentaire pour la cloison sèche.
<b>Référence boîtier</b> <b>Référence kit</b>	CBBOICZ-Z080800299 CBBOICZ-Z0MELKIT99
<b>Dimensions</b>	L.71xl.69xP.50 mm
<b>Entraxe des vis</b>	60 mm

Modèle compatible avec de nombreux boîtiers du marché.  
Nous consulter en cas de rénovation.

### COTES D'ENCOMBREMENT

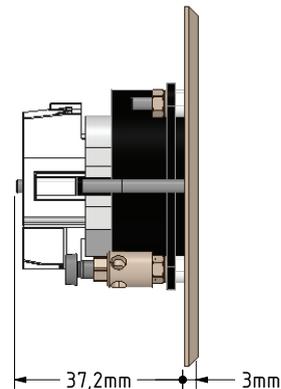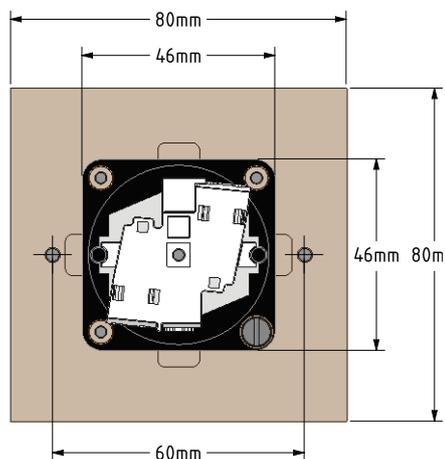

PLAQUE DE RECOUVREMENT	
<b>Matière</b>	laiton massif
<b>Dimensions</b>	80x80x3 mm
<b>Chanfrein</b>	oui
<b>Vis apparentes</b>	oui (fournies)
<b>Contre-plaque</b>	non
<b>Axe des vis</b>	horizontal
<b>Entraxe des vis</b>	60 mm
<b>Type de vis</b>	bois (torx) Ø3xL.25 mm
<b>Coloris</b>	les 25 teintes du nuancier Meljac

ÉQUIPEMENT	
<b>Type de mécanisme</b>	prise de courant type E : 2 pôles + Terre
<b>Alimentation</b>	16A - 250V
<b>Connectique</b>	automatique, avec câbles rigides de section 2,5 mm <sup>2</sup> dénudés sur 13 mm
<b>Coloris</b>	noir par défaut, blanc sur demande